


ダウエルピン A型 標準タイプ

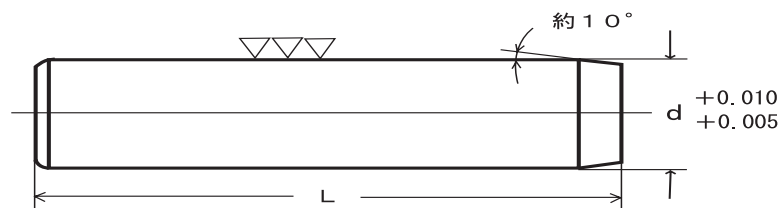


材質           SCM445  
 硬度           HRC58~62  
 仕上げ       研削  
 ご注文方法   DP-A d x L  
 ...規格品

d	3	4	5	6	8	10	12	13
L	10	●	●	●				
	12	●	●	●				
	16	●	●	●	●			
	20	●	●	●	●	●	●	
	25	●	●	●	●	●	●	
	30	●	●	●	●	●	●	●
	35	●	●	●	●	●	●	●
	40	●	●	●	●	●	●	●
	45	●	●	●	●	●	●	●
	50	●	●	●	●	●	●	●
	55		●	●	●	●	●	●
	60			●	●	●	●	●
	65				●	●	●	●
	70				●	●	●	●
	75					●	●	●
	80					●	●	●
	90					●	●	●
100						●	●	

- 特徴 \* 材質に、せん断強さの高いクロムモリブデン鋼を使用。スラスト荷重に対して安心です。
- \* 表面は、特にスムーズに仕上げられています。
  - \* 表面硬さが高く、カジリの心配がほとんどありません。
  - \* 公差幅 5 μm、使用感のばらつきがありません。

平成12年2月10日現在  
 大喜多(株)カタログによる

内ネジ付ダウエルピンA型

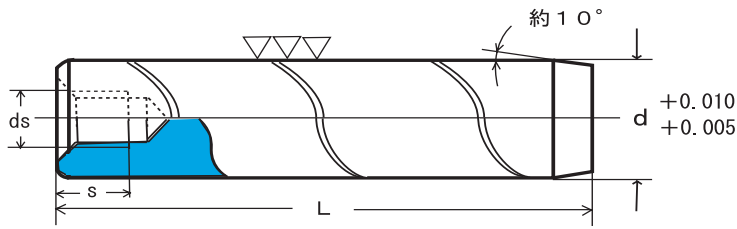

材質            S C M 4 4 5  
 硬度            H R C 5 8 ~ 6 2  
 仕上げ        研削  
 ご注文方法   DP-S-A   d   x L  
 ...規格品

d	6	8	10	12	13	16	20	
ds	M 4	M 5	M 5	M 6	M 6	M 8	M 1 0	
	P 0. 7	P 0. 8	P 0. 8	P 1. 0	P 1. 0	P 1. 2 5	P 1. 5	
S	6	7	7	10	10	12	15	
L	20	●	●	●				
	25	●	●	●				
	30	●	●	●	●	●		
	35	●	●	●	●	●		
	40	●	●	●	●	●	●	
	45	●	●	●	●	●	●	
	50	●	●	●	●	●	●	
	55			●	●	●	●	
	60	●	●	●	●	●	●	●
	65		●	●	●	●		●
	70	●	●	●	●	●	●	●
	75		●		●		●	●
	80		●	●	●	●	●	●
	90		●	●	●	●	●	●
100		●	●	●	●	●	●	
120				●	●	●	●	

金型等のメンテナンス時に取り外しが出来るよう、内ねじのついたダウエルピンです。

- 特徴
- \* 材質に、せん断強さの高いクロムモリブデン鋼を使用。  
スラスト荷重に対して安心です。
  - \* スムースな表面仕上げ。
  - \* 表面硬さが高く、カジリの心配がほとんどありません。
  - \* 公差幅 5 μm、使用感のばらつきがありません。
  - \* 空気抜き溝にスパイラル形状を採用 ( L < 1 0 0 )。使用時に方向性を気にする必要がありません。(但し L = 1 0 0 はストレート溝です。)

平成 1 2 年 2 月 1 0 日現在

大喜多(株)カタログによる