


ストリッパーボルト

ソリッドタイプ(プラ - ボルトB型)

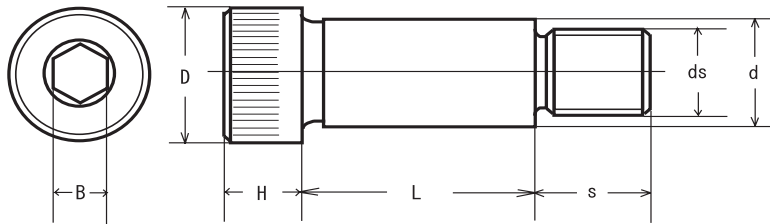


•材質 SCM435 硬度 HRC34 - 44 仕上 黒染

ご注文方法 STO d x L

一体型のストリッパーボルト。特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えるよう、設計されています。

スリーブタイプA型

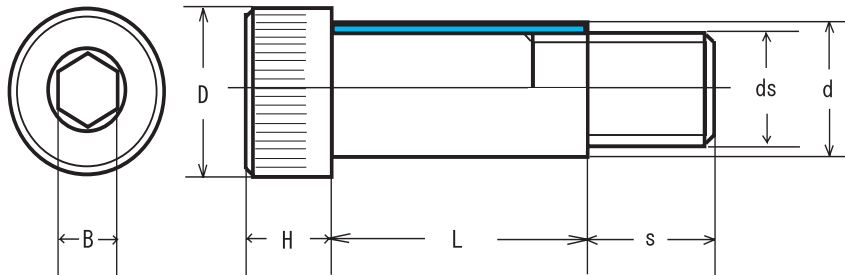


材質 ボルト = SCM435 (HRC34 - 44)

スリーブ = SCM435 (HRC34 - 44)

仕上 黒染

ご注文方法 STS - A d x L

スリーブタイプB型

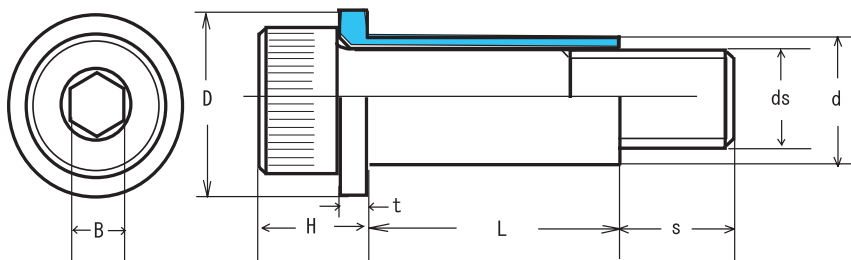

材質 ボルト = SCM435 (HRC34 - 44)

スリーブ = S45C (HRA52以上)

仕上 黒染

ご注文方法 STS - B d x L

スリーブタイプA・B型

六角穴付きボルトとスリーブの組み合わせ。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果によって、
ネジが緩みにくくなります。

平成12年2月10日現在

大喜多(株)カタログによる

大喜多 株式会社

ストリッパーボルト ソリッドタイプ(プラ - ボルトB型)

d	6	6.5	8	10	13	16	20	25	
d s	M5 0.8	M5 0.8	M6 1.0	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M16 2.0	M20 2.5	
S	10	8	10	12	16	18	24	28	
D	10	10	13	16	18	24	28	33	
H	5	5	6	8	10	12	14	18	
B	4	4	5	6	8	10	14	17	
L	10	●	●	●					
	12	●	●	●					
	14					●			
	15						●		
	16	●	●	●	●				
	19								
	20	●	●	●	●		●		
	21				●				
	24					●			
	25	●	●	●	●		●	●	
	30	●	●	●	●	●	●		
	31								●
	35	●	●	●	●	●	●	●	
	40	●	●	●	●	●	●		
	41								●
	45	●	●	●	●	●	●	●	
	50	●	●	●	●	●	●		
	55	●		●	●	●	●		
	60			●	●	●	●		
	65			●	●	●	●		
	70			●	●	●	●		
	75			●	●	●	●		
	80			●	●	●	●		
	90				●	●	●		
	100				●	●	●		
	110				●	●	●		
120				●	●	●			
130				●	●	●	●		
140				●	●	●	●		
150				●	●	●	●	●	
160					●	●	●	●	
170					●	●	●	●	
180					●	●	●	●	
200						●	●	●	
220							●	●	
240							●	●	
260								●	

...規格品

平成12年2月10日現在
大喜多(株)カタログによる

大喜多 株式会社

ストリッパーボルト スリーブタイプA・B型

		A型		B型			
d		13	16	18	20	22	25
d s		M 1 0 1. 5	M 1 2 1. 7 5	M 1 4 2. 0	M 1 6 2. 0	M 1 8 2. 5	M 2 0 2. 5
S		15	18	22	26	26	35
D		18	22	26	29	30	35
D'				21	24	27	30
H		10	12	17	20	22	25
T				3	4	4	5
B		8	10	12	14	14	17
L	25	●					
	30	●	●				
	35	●	●				
	40	●	●	●	●		
	45	●	●	●			
	50	●	●	●	●	●	●
	55	●	●	●			
	60	●	●	●	●	●	●
	65	●	●	●			
	70	●	●	●	●	●	●
	75	●	●	●			
	80	●	●	●	●	●	●
	90	●	●	●	●	●	●
	100	●	●	●	●	●	●
	110	●	●	●	●	●	●
	120	●	●	●	●	●	●
	130	●	●	●	●	●	●
	140		●	●	●	●	●
150			●	●	●	●	
160			●	●	●	●	
180			●	●	●	●	
200			●	●	●	●	

...規格品

平成12年2月10日現在

大喜多(株)カタログによる

大喜多 株式会社