




# 吊りフック ねじ込みタイプ

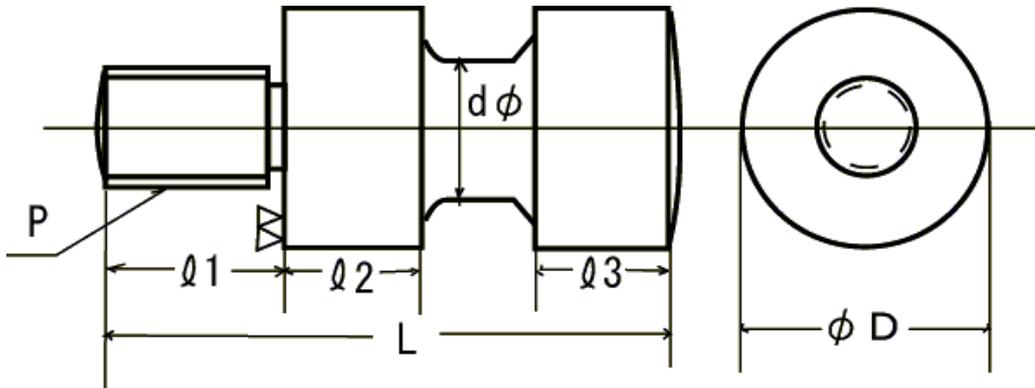

ネジに対する直角度0.05以内

## サンバ規格

型式：SMFC

| 寸法<br>SMFC | D  | l1 | l2 | l3 | L  | d  | サンバP     | 許容荷重   |
|------------|----|----|----|----|----|----|----------|--------|
| 25         | 25 | 18 | 14 | 14 | 62 | 16 | 12 X 1.5 | 500kg  |
| 30         | 30 | 24 | 14 | 14 | 68 | 20 | 16 X 1.5 | 1000kg |
| 38         | 38 | 30 | 17 | 17 | 82 | 25 | 20 X 1.5 | 1200kg |
| 50         | 50 | 36 | 18 | 18 | 92 | 32 | 24 X 1.5 | 2000kg |

材質：S43C 鋳造品 1箱8個入り

## ヤマダ規格

型式：SMFC

| 寸法<br>SMFC | D  | l1 | l2 | l3 | L  | d  | ヤマダP      | 許容荷重   |
|------------|----|----|----|----|----|----|-----------|--------|
| 25         | 25 | 18 | 14 | 14 | 62 | 16 | 12 x 1.75 | 500kg  |
| 30         | 30 | 24 | 14 | 14 | 68 | 20 | 16 x 2.0  | 1000kg |
| 38         | 38 | 30 | 17 | 17 | 82 | 25 | 20 x 2.5  | 1200kg |
| 50         | 50 | 36 | 18 | 18 | 92 | 32 | 24 x 3.0  | 2000kg |

材質：S43C 鋳造品 1箱8個入り

平成11年11月11日現在  
三羽工業(株)カタログによる

製造元  
三羽工業株式会社

